

Baureihe Type Série	BS 250	
Artikelnummer Item number Numéro d'article	0514-10-000250	
Leistung Power Performance	0,25	kVA
Frequenz Frequency Fréquence	50/60	Hz
Primärspannung Primary voltage Tension primaire	AC 440/460/480/500	V
Sekundärspannung Secondary voltage Tension secondaire	AC 24	V
Schaltgruppe Vector group Symbole de couplage	IAi	
Wicklungsmaterial winding material matériau d'enroulement	Cu/Cu	
Kupfergewicht Copper weight poids de cuivre	0.58	kg
Kurzschlussverluste short circuit losses les pertes de charge	22	W
Temp. Zun. Wicklung Temp Increase winding Temp. Augmenter l'enroulement	70	°K
Kühlungsart Cooling refroidissement	AN	
Isolierstoffklasse Isolation class Classe d'isolation	ta 40°C/B	
Gehäuse Enclosure boîtier		
Farbe Colour Couleur		
Gesamtgewicht Total weight Poids total	3.7	kg
Anschlüsse primär Primary connection Connexions primaires	Klemmen 4mm ²	
Geprüft nach Tested complying to Testé conforme à	EN 62041 EN 61558-1 EN 61558-2-6 UL 5085 (E483928)	

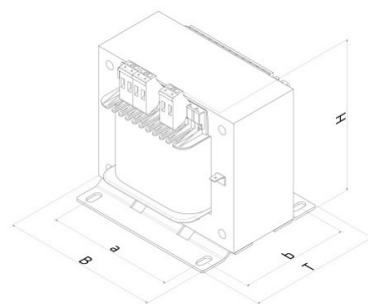


Abbildung ähnlich

Primärstrom Primary current courant primaire	0.628/0.602/0.579/0.557 A	
Sekundärstrom Secondary current courant secondaire	10.4	A
Betriebsart Operaton mode Mode de fonctionnement	S1 / 100% ED	
Kernmaterial Core material Noyau de fer matériel	M330-50A	
Kerngewicht Core weight poids de base	2.7	kg
Leerlaufverluste No load losses Pertes à charge	8	W
Temp. Zunahme Kern Temp. increase core Temp. Augmenter le noyau	54	°K
Kurzschlussspannung short circuit voltage tension de court-circuit	7.14	%
Aufstellhöhe über NN Instalation altitude ASL Altitude d'installation ASL	1000	m
Schutzart Protection type Type de protection	IP xx B	
Abmessungen (BxTxH) Dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	96 x 102 x 104	
Lochbild (BxT) Mounting holes (WxD) Trous de montage (LxP)	84 x 87	
Anschlüsse sekundär Secondary connection Connexions secondaires	Klemmen 4mm ²	
sonstiges Others Autres		

Die angegebenen technischen Daten sind errechnete Werte bzw. Bemessungswerte. Material- und fertigungsbedingt können jedoch Abweichungen auftreten! Technische Änderungen vorbehalten.

The specified technical data are calculated values or rated values. However, material and production-related deviations may occur! Reserve technical changes.

Les données techniques spécifiées sont des valeurs calculées ou des valeurs nominales. Cependant, des écarts de matériaux et de production peuvent survenir! Modifications techniques réservées