

|                                                                                |                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Baureihe<br>Type<br>Série                                                      | BS 320                                                      |     |
| Artikelnummer<br>Item number<br>Numéro d'article                               | 0514-10-000320                                              |     |
| Leistung<br>Power<br>Performance                                               | 0,32                                                        | kVA |
| Frequenz<br>Frequency<br>Fréquence                                             | 50/60                                                       | Hz  |
| Primärspannung<br>Primary voltage<br>Tension primaire                          | AC 440/460/480/500                                          | V   |
| Sekundärspannung<br>Secondary voltage<br>Tension secondaire                    | AC 24                                                       | V   |
| Schaltgruppe<br>Vector group<br>Symbole de couplage                            | IAi                                                         |     |
| Wicklungsmaterial<br>winding material<br>matériau d'enroulement                | Cu                                                          |     |
| Kupfergewicht<br>Copper weight<br>poids de cuivre                              | 0.77                                                        | kg  |
| Kurzschlussverluste<br>short circuit losses<br>les pertes de charge            | 24                                                          | W   |
| Temp. Zun. Wicklung<br>Temp. Increase winding<br>Temp. Augmenter l'enroulement | 70                                                          | °K  |
| Kühlungsart<br>Cooling<br>refroidissement                                      | AN                                                          |     |
| Isolierstoffklasse<br>Isolation class<br>Classe d'isolation                    | ta 40°C/B                                                   |     |
| Gehäuse<br>Enclosure<br>boîtier                                                |                                                             |     |
| Farbe<br>Colour<br>Couleur                                                     |                                                             |     |
| Gesamtgewicht<br>Total weight<br>Poids total                                   | 4.6                                                         | kg  |
| Anschlüsse primär<br>Primary connection<br>Connexions primaires                | Klemmen 4mm <sup>2</sup>                                    |     |
| Geprüft nach<br>Tested complying to<br>Testé conforme à                        | EN 62041<br>EN 61558-1<br>EN 61558-2-6<br>UL 5085 (E483928) |     |

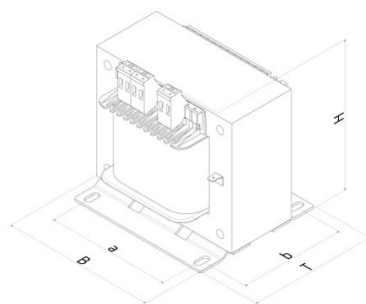


Abbildung ähnlich

|                                                                                 |                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| Primärstrom<br>Primary current<br>courant primaire                              | 0,806/0,772/0,742/0,715  | A  |
| Sekundärstrom<br>Secondary current<br>courant secondaire                        | 13,3                     | A  |
| Betriebsart<br>Operaton mode<br>Mode de fonctionnement                          | S1/100% ED               |    |
| Kernmaterial<br>Core material<br>Noyau de fer matériel                          | M330-50A                 |    |
| Kerngewicht<br>Core weight<br>poids de base                                     | 3.3                      | kg |
| Leerlaufverluste<br>No load losses<br>Pertes à charge                           | 9                        | W  |
| Temp. Zunahme Kern<br>Temp. increase core<br>Temp. Augmenter le noyau           | 53                       | °K |
| Kurzschlussspannung<br>short circuit voltage<br>tension de court-circuit        | 6.42                     | %  |
| Aufstellhöhe über NN<br>Instalation altitude ASL<br>Altitude d'installation ASL | 1000                     | m  |
| Schutzart<br>Protection type<br>Type de protection                              | IP xx B                  |    |
| Abmessungen (BxTxH)<br>Dimensions (WxDxH)<br>Dimensions (LxPxH)                 | 105 x 104 x 110          |    |
| Lochbild (BxT)<br>Mounting holes (WxD)<br>Trous de montage (LxP)                | 84 x 85                  |    |
| Anschlüsse sekundär<br>Secondary connection<br>Connexions secondaires           | Klemmen 4mm <sup>2</sup> |    |
| sonstiges<br>Others<br>Autres                                                   |                          |    |

Die angegebenen technischen Daten sind errechnete Werte bzw. Bemessungswerte. Material- und fertigungsbedingt können jedoch Abweichungen auftreten! Technische Änderungen vorbehalten.

The specified technical data are calculated values or rated values. However, material and production-related deviations may occur! Reserve technical changes.

Les données techniques spécifiées sont des valeurs calculées ou des valeurs nominales. Cependant, des écarts de matériaux et de production peuvent survenir! Modifications techniques réservées