


Transformateurs de commande monophasés

Caractéristiques générales d'exécution:

- Transformateur de commande avec tensions standard
- Exécution optimisée en termes de coûts
- Soudé
- Adaptation de la tension grâce à une prise de 230 V/400 V, du côté de l'entrée
- Version ouverte pour une installation fixe
- Bornes protégées contre les contacts avec le dos et les doigts selon DGUV 3
- IP xx B, classe d'isolation B, max. température ambiante 40 °C (ta 40 °C/B)
- 100 - 250 VA Version avec fixation combinée sur rail DIN

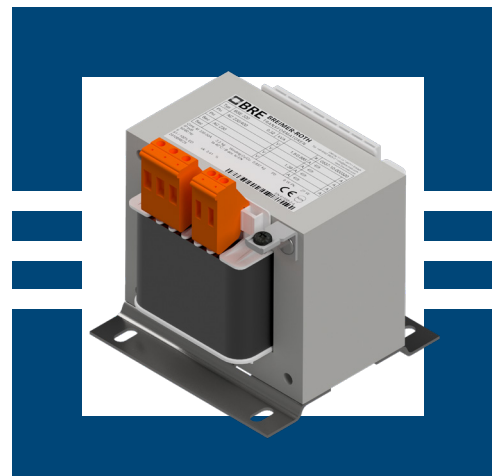

Types disponibles

Type	Puissance [VA]	230/400 // 24 V Réf. No.	230/400 // 230 V Réf. No.	Taille	Suivre [kg]	Total [kg]	L [mm]	P [mm]	H [mm]
BSE 100	100	0536-10-000100	0537-10-000100	EI 84/43	0,30	1,70	84	84	95
BSE 160	160	0536-10-000160	0537-10-000160	EI 84/52	0,41	2,30	84	90	95
BSE 250	250	0536-10-000250	0537-10-000250	EI 96/59	0,60	3,70	96	102	104
BSE 320	320	0536-10-000320	0537-10-000320	EI 105/60	0,82	4,60	105	104	110
BSE 400	400	0536-10-000400	0537-10-000400	EI 120/53	1,20	5,20	120	100	120
BSE 500	500	0536-10-000500	0537-10-000500	EI 120/73	1,24	6,90	120	120	120
BSE 630	630	0536-10-000630	0537-10-000630	EI 135/62	1,60	7,40	135	115	135
BSE 800	800	0536-10-000800	0537-10-000800	EI 150N/66	1,85	9,50	150	120	145
BSE 1000	1000	0536-10-001000	0537-10-001000	EI 150N/92	1,90	12,10	150	150	145

Avantages des transformateurs de nos commandes BSE

Nos transformateurs de commande sont optimisés en termes de coûts. La classe d'isolation B est définie comme standard pour une température ambiante de 40 °C pour tous les transformateurs de commande de la série BSE.

Tensions standards

AC 230/400 V // AC 24 V

AC 230/400 V // AC 230 V

Normes

EN 61558-2-2 Transformateurs de commande

EN 61558-2-4 Transformateurs d'isolement

EN 61558-2-6 Transformateurs de sécurité

Veillez tenir compte de la norme DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Partie 1).

Cette norme impose l'utilisation obligatoire de transformateurs de commande pour l'équipement électrique des machines.

